


Руководство по быстрому выбору

Линейка камер HD Pro



Разрешение камер HD Pro

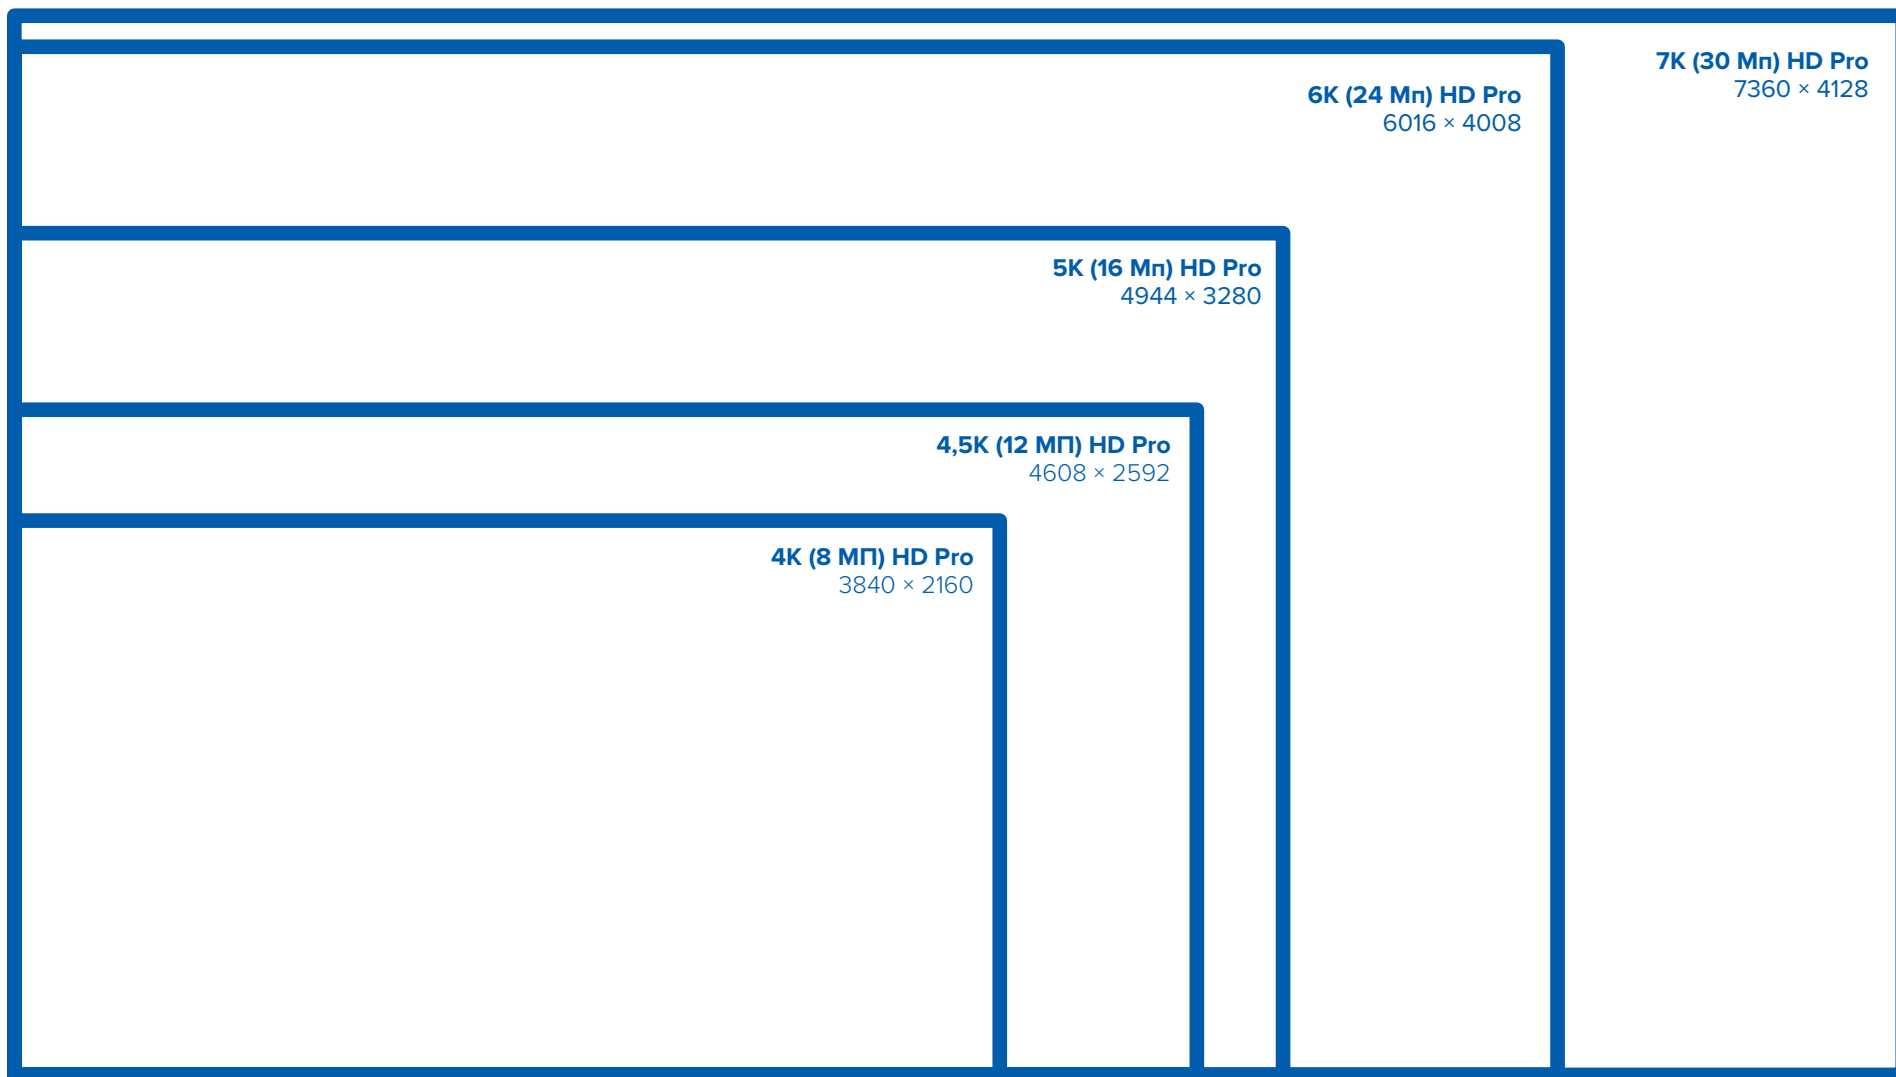

Краткое справочное руководство по камере HD Pro с технологией LightCatcher™



	HD Pro 4K	HD Pro 4,5K	HD Pro 5K	HD Pro 6K <i>Скоро в продаже</i>	HD Pro 7K <i>Скоро в продаже</i>
Разрешение	4K (8 Мп), 3840 × 2160	4.5K (12 Мп), 4608 × 2592	5K (16 Мп), 4944 × 3280	6K (24 Мп), 6016 × 4008	7K (30 Мп), 7360 × 4128
Тип светочувствительной матрицы	Прогрессивная развертка КМОП 1,07 дюйма	Прогрессивная развертка КМОП 1,07 дюйма	Прогрессивная развертка КМОП 1,12 дюйма	Прогрессивная развертка КМОП 1,7 дюйма	Прогрессивная развертка КМОП 1,62 дюйма
Широкий динамический диапазон	70 дБ	70 дБ	70 дБ	По усмотрению заказчика	По усмотрению заказчика
Технология LightCatcher™	Да	Да	Да	Да	Да
Приватные зоны	Да (до 4 зон)	Да (до 4 зон)	Да (до 4 зон)	Да (до 4 зон)	Да (до 4 зон)
Видеоаналитика	Расширенные возможности видеонаблюдения моделей движения	Расширенные возможности видеонаблюдения моделей движения	Расширенные возможности видеонаблюдения моделей движения	Нет	Нет
Видеосистема обнаружения движения	Целевые пиксели и классифицированные объекты	Целевые пиксели и классифицированные объекты	Целевые пиксели и классифицированные объекты	Изменения пикселей	Изменения пикселей
Хранение на встроенном носителе	Да (SD/SDHC/SDXC — минимальный класс 6)	Да (SD/SDHC/SDXC — минимальный класс 6)	Да (SD/SDHC/SDXC — минимальный класс 6)	Да (SD/SDHC/SDXC — минимальный класс 6)	Да (SD/SDHC/SDXC — минимальный класс 6)
Объектив	EF и EF-S (байонетное крепление SLR)	EF и EF-S (байонетное крепление SLR)	EF и EF-S (байонетное крепление SLR)	EF (байонетное крепление SLR)	EF (байонетное крепление SLR)
Управление диафрагмы	Автоматически, вручную *	Автоматически, вручную *	Автоматически, вручную *	Автоматически, вручную *	Автоматически, вручную *
Управление фокусировкой	Автоматически, вручную *	Автоматически, вручную *	Автоматически, вручную *	Автоматически, вручную *	Автоматически, вручную *
Минимальная освещенность	0,005 лк (для F1.4)	0,005 лк (для F1.4)	0,005 лк (для F1.4)	По усмотрению заказчика	По усмотрению заказчика
Сжатие	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), движущийся JPEG	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), движущийся JPEG	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), движущийся JPEG	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), движущийся JPEG	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), движущийся JPEG
Кадров в секунду (с полным разрешением)	12	12	10	6	4
Аварийный вход/выход	Линейный вход, мини-штекер (3,5 мм)	Линейный вход, мини-штекер (3,5 мм)	Линейный вход, мини-штекер (3,5 мм)	Линейный вход, мини-штекер (3,5 мм)	Линейный вход, мини-штекер (3,5 мм)
Контакты ввода-вывода для внешних устройств	Вход аварийной сигнализации, выход аварийной сигнализации, RS-485	Вход аварийной сигнализации, выход аварийной сигнализации, RS-485	Вход аварийной сигнализации, выход аварийной сигнализации, RS-485	Вход аварийной сигнализации, выход аварийной сигнализации, RS-485	Вход аварийной сигнализации, выход аварийной сигнализации, RS-485
Метод сжатия звука	G.711 PCM 8 кГц	G.711 PCM 8 кГц	G.711 PCM 8 кГц	G.711 PCM 8 кГц	G.711 PCM 8 кГц
Питание по сети Ethernet (PoE)	Да	Да	Да	Да	Да
Потребляемая мощность	10 Вт — только камера	10 Вт — только камера	10 Вт — только камера	По усмотрению заказчика	По усмотрению заказчика
Температура эксплуатации	От -10 до +50 °C (от 14 до +122 °F)	От -10 до +50 °C (от 14 до +122 °F)	От -10 до +50 °C (от 14 до +122 °F)	По усмотрению заказчика	По усмотрению заказчика

* Зависит от характеристик выбранного объектива.

Технические характеристики подлежат изменению.

Совместимость объектива и корпуса камеры Avigilon™ H.264 HD Pro



H4PRO-B
Камера H.264 HD Pro с технологией LightCatcher™



ES-HD-HWS-SM
Небольшой корпус камеры высокой четкости с подогревом для использования вне помещения



ES-HD-HWS
Корпус камеры высокой четкости с подогревом для использования вне помещения (доступна комплектация с модулем ES-HD-IPM PoE)



ES-HD-CWS
Корпус камеры высокой четкости с охлаждающим вентилятором для использования вне помещения (доступна комплектация с модулем ES-HD-IPM PoE)



ES-HD-HWS-LG
Крупный корпус камеры высокой четкости с подогревом для использования вне помещения (доступна комплектация с модулем ES-HD-IPM PoE)



ES-HD-CWS-LG
Крупный корпус камеры высокой четкости с охлаждающим вентилятором для использования вне помещения (доступна комплектация с модулем ES-HD-IPM PoE)



ES-HD-HS-XL
Крупный корпус камеры высокой четкости для использования вне помещения

Canon 24 мм f1.4L (угол обзора по горизонтали — 52,4°)				o	✓	
Canon 28 мм f1.8 (45,7°)		o *	✓ *	o	✓	
Sigma 30 мм f1.4 (40,6°)	o	o	✓			
Canon 35 мм f1.4L (37,3°)		o *	✓ *	o	✓	
Canon 40 мм f2.8 (32,9°)	o	o	✓			
Canon 50 мм f1.2L (26,6°)				o	✓	
Canon 50 мм f1.4 (26,6°)		o *	✓ *	o	✓	
Canon 50 мм f1.8 (26,6°)	o	o	✓			
Canon 85 мм f1.2L (15,8°)				o *	✓ *	
Canon 85 мм f1.8 (15,8°)		o	✓			
Canon 100 мм f2 (13,5°)		o *	✓ *	o	✓	
Canon 200 мм f2.8L (6,8°)				o	✓	
Tokina 11–16 мм f2.8 (69,5–90,5°)		o *	✓ *	o	✓	
Canon 16–35 мм f2.8L (37,3–72,8°)				o	✓	
Sigma 18–35 мм f1.8 (37,3–66,5°)				o	✓	
** Sigma 17–50 мм f2.8 OS (25,0–66,3°)		o *	✓ *	o	✓	
** Tamron 24–70 мм f2.8 (19,5–52,2°)				o	✓	
† Canon 70–200 мм f2.8L (7,4–18,9°)				o *	✓ *	
** Canon 70–300 мм f4.5-5.6 IS (4,5–19,1°)				o	✓	
** † Canon 100–400 мм f4.5-5.6L IS (3,4–13,5°)						✓

✓ рекомендуется * кроме случаев, когда установлен дополнительный модуль PoE (ES-HD-IPM).

o совместимо ** включая стабилизацию изображения

† включает кольцо для штатива. Используйте данную монтажную точку при установке.

Дополнительную информацию см. на веб-сайтах:

www.canon.com

www.tokinalens.com

www.sigma-global.com

www.tamron.com

© Avigilon Corporation, 2015. Все права защищены. Если в письменной форме явно не указано иное, лицензии в отношении авторских прав, промышленного дизайна, товарного знака, патента или других прав на объекты интеллектуальной собственности корпорации Avigilon или ее лицензиаров не предоставляются.

AVIGILON, логотип AVIGILON, HDSD, HIGH DEFINITION STREAM MANAGEMENT (HDSM) и LIGHTCATCHER являются товарными знаками компании Avigilon Corporation. Другие упомянутые здесь названия продуктов могут быть товарными знаками соответствующих владельцев. Отсутствие знака ™ или ® рядом с каждым товарным знаком на данном продукте или его упаковке не означает отказ владельца от права собственности на соответствующий товарный знак. v20150502

AVIGILON™